


Ručně vedený zakladač 1.35 tuny

BT staxio

P-série

SPE135S



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Ručně vedený zakladač verze se široce rozkročenými podpurnými rameny

Specifikace pro průmyslové vozíky						SPE135S
Identifikace	1.1	Výrobce				BT
	1.2	Model				SPE135S
	1.3	Pohon				Elektrický
	1.4	Typ ovládání				Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1350
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm		697 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm		1360
Váha	2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg		1140
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg		530/20/870
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže		kg		390/335/250
Kola	3.1	Kolo hnací/pomocné/vidlicové				Powerfriction/Vulkollan ²⁾
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm		Ø 215x70
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm		Ø 125x50
	3.5	Kola, počet vzadu/počet vpředu (x=hnací kola)				1x+2/2
	3.7	Rozchod pomocných kol	b ₁₁	mm		1020
Rozměry	4.2	Výška, stožáru, min.	h ₁	mm		1680
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		1160
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		3290
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		3350
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm		3875
	4.8	Výška podlahy (volitelná stupačka)	h ₇	mm		150
	4.9	Výška řídicí oje v neutrální poloze	h ₁₄	mm		1435
	4.10	Výška podpěrných ramen	h ₁₀	mm		100
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		60
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		2040
	4.20	Délka vozíku bez upínací desky	l ₂	mm		890
	4.21	Šířka šasi	b ₁	mm		1560 ²⁾
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		40/100/1150
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm		840
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		260-900
	4.26	Vzdálenost mezi podpěrnými rameny	b ₄	mm		900 ²⁾
	4.31	Světlná výška, se zátěží, pod stožárem	m ₁	mm		32
	4.32	Světlná výška, střed rozvoru	m ₂	mm		40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm		2449
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		2362
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1603
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h		8,0/6,8 ³⁾
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,29/0,19
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s		0,40/0,55
	5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu		%		12/10 ⁴⁾
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW		1,7
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%		kW		3,0
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K _s		V/Ah		24/180-440
	6.5	Hmotnost baterie		kg		200-370
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu				BT Powerdrive

¹⁾ Duplex stožáru +20 mm

²⁾ K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty

³⁾ Verze bez stupačky = 6,0/6,0 km/h

⁴⁾ Měřeno na základě podnikových standardů

Údaje vycházejí z malého bateriového prostoru a Triplex stožáru.

Velký bateriový prostort = +98 mm and +30 kg.

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Rozměry závisující na baterii

BT staxio

Dimensions, mm				SPE135S
1.9	Rozvor kol	y	mm	1360
4.19	Celková délka bez stupačky stupačka nahoře/dole	l_1	mm	2040
		l_1	mm	2070/2497
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky bez stupačky stupačka nahoře/dole	l_2	mm	890
		l_2	mm	920/1347
4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč bez stupačky stupačka nahoře/dole	A_{st}	mm	2449
		A_{st}	mm	2534/2934
4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně bez stupačky stupačka nahoře/dole	A_{st}	mm	2362
		A_{st}	mm	2447/2847
4.35	Poloměr otáčení bez stupačky stupačka nahoře/dole	W_a	mm	1603
		W_a	mm	1633/2060
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_s		V/Ah	24/180-440
6.5	Hmotnost baterie		kg	200-250

Rozměry stožáru

SPE135S			Duplex Tele			Duplex HiLo					Triplex HiLo					
h_{23}	Výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	mm	2350	2800	3350	2350	2900	3350	3750	4150	3350	3750	4150	4500	4800	5400
h_3	Zdvih	mm	2290	2740	3290	2290	2840	3290	3690	4090	3290	3690	4090	4440	4740	5340
h_1	Výška stožáru, min.	mm	1710	1935	2210	1710	1985	2210	2420	2620	1680	1815	1950	2065	2165	2365
h_2	Volný zdvih	mm	—	—	—	1195	1470	1695	1895	2095	1160	1295	1430	1545	1645	1845
h_4	Výška stožáru, max.	mm	2870	3320	3870	2870	3420	3870	4280	4680	3875	4275	4675	5025	5325	5925

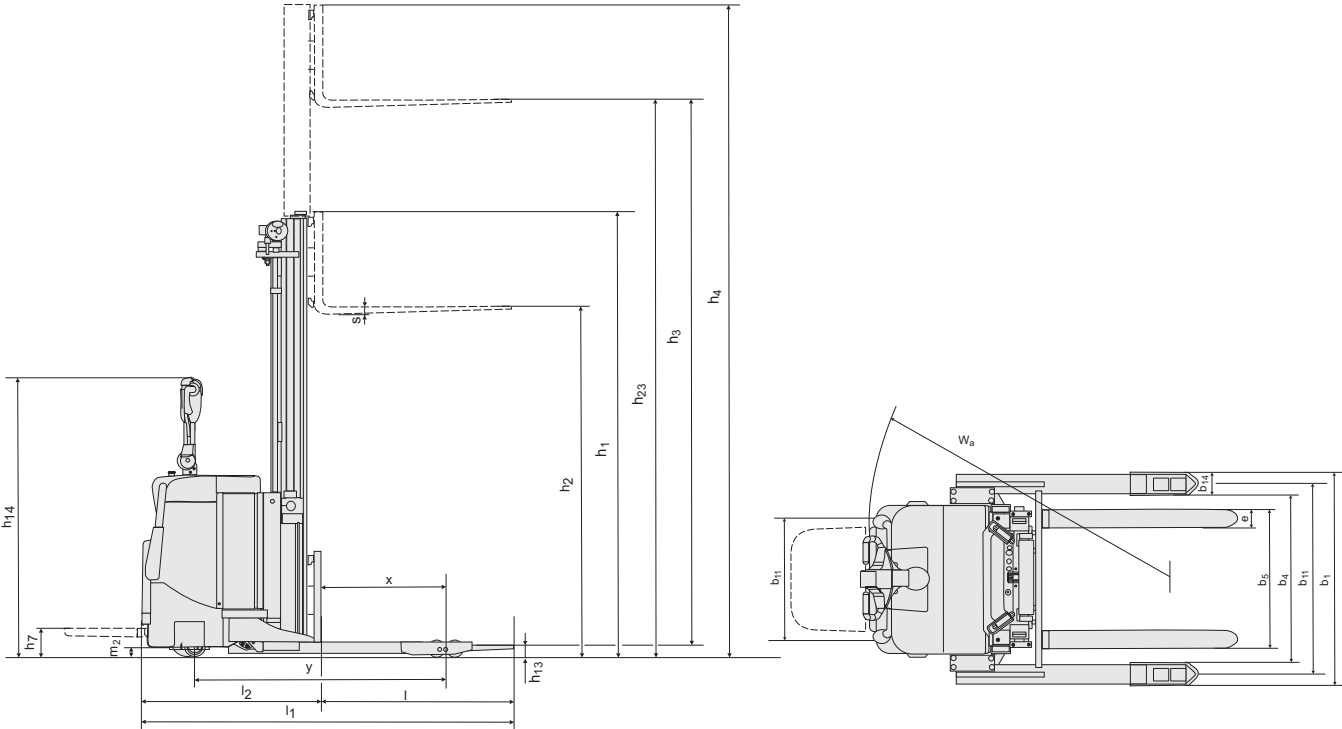

Vlastnosti vozíku:

- Systém BT Powerdrive
- Elektronické ovládání konečky prstů
- Elektronické rekuperační brzdění (motorová brzda)
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnostní kolizní tlačítko
- Odkládací prostory
- Automatická parkovací brzda
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Sensilift (volitelně)
- Sklopná stupačka řidiče (volitelně)
- Toyota I-Site: systém správy strojového parku (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)

