

Motorový vysokozdvížný vozík 1.5 - 3.5 tun

TONERO^{HST}



Motorový vysokozdvížný vozík 1.5 - 1.8 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky					06-8FG15F	06-8FD15F	06-8FG18F	06-8FD18F
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model			06-8FG15F	06-8FD15F	06-8FG18F	06-8FD18F
	1.3	Pohonná jednotka			LPG	Diesel	LPG	Diesel
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1500	1500	1750	1750
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	410	410	410	410
	1.9	Rozvor	y	mm	1485	1485	1485	1485
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg	2450	2550	2630	2730
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	3460/490	3510/540	3820/560	3940/540
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg	1040/1410	1090/1460	1000/1630	1120/1610
Kola	3.1	Typ kol			SE	SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			6.50-10	6.50-10	6.50-10	6.50-10
	3.3	Rozměr kol - zadní			5.00-8	5.00-8	5.00-8	5.00-8
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b ₁₀	mm	885	885	885	885
	3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	895	895	895	895
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg	6/11	6/11	6/11	6/11
	4.2	Výška stožáru - min.	h ₁	mm	1995	1995	1995	1995
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	150	150	150	150
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	2960	2960	2960	2960
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	3000	3000	3000	3000
	4.5	Výška stožáru - max.	h ₄	mm	4250	4250	4250	4250
	4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2080	2080	2080	2080
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1020	1020	1020	1020
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm	285	285	285	285
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	3290	3290	3315	3315
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm	2290	2290	2315	2315
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	1070	1070	1070	1070
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40/80/1000	40/80/1000	40/80/1000	40/80/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173			II A	II A	II A	II A
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	920	920	920	920
	4.31	Světlost pod stožárem	m ₁	mm	80	80	80	80
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂	mm	95	95	95	95
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A _{st}	mm	3600	3600	3620	3620
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A _{st}	mm	3800	3800	3820	3820
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1990	1990	2010	2010
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm	575	575	575	575
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h	19/19	19/19	19/19	19/19
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,67/0,68	0,65/0,68	0,67/0,68	0,65/0,68
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	< 0,55	< 0,55	< 0,55	< 0,55
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	10800/6300	10800/6300	10800/6300	10800/6300
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu ¹⁾		%	24	24	22	22
	5.10	Provozní brzda			Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Combustion engine	7.1	Engine manufacturer/type			Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III	Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III
	7.2	Engine power acc. to ISO 1585		kW	38	36	38	36
	7.3	Rated speed		1/min	2400	2400	2400	2400
	7.4	No. of cylinders/displacement		cm ³	4/2237	4/2486	4/2237	4/2486
	7.5a	Fuel consumption according to VDI 60		kg/h				
	7.5b	Fuel consumption according to VDI 60		l/h				
Others	8.2	Operating pressure for attachments		bar	118	118	118	118
	8.3	Oil volume for attachments		l/min	65	64	65	64
	8.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)				

¹⁾ Při 1,5 km/h

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti


Model			V								FV					FSV							
8FG/FD15F-18F	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000	
	Zdvih	h_3	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	5460	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460	6960	
	Výška stožáru - min.	h_1	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	3345	1995	2145	2245	2405	2595	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3640	3940	4140	4340	4640	5140	5640	6140	3590	3890	4090	4290	4590	4865	5265	5565	6065	6565	7065	7565	
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	6750	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	7740	8240	
	Volný zdvih bez ochranného rámu nákladu	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	1440 [1250]	1590 [1400]	1690 [1500]	1850 [1660]	2040 [1850]	1460	1610	1710	1870	2060	2310	2560	
	Volný zdvih s ochranného rámu nákladu	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	785	935	1035	1195	1385	785	935	1035	1195	1385	1635	1885	

- 1) Bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.
Data v [] jsou pro volbu "A4 hydraulické vedení".

Jednoduchá kola			V								FV					FSV							
8FG/FD15F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	—		
	Nosnost, P kola ¹⁾	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1300	—	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1350	1250	950	700	500	—	
	Nosnost, SE kola ¹⁾	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1300	—	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1350	1300	1050	800	570	—	
8FG/FD18F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	—		
	Nosnost, P kola ¹⁾	kg	1750	1750	1750	1750	1700	1600	1550	—	1750	1750	1750	1750	1700	1550	1500	1450	1100	850	500	—	
	Nosnost, SE kola ¹⁾	kg	1750	1750	1750	1750	1700	1600	1550	—	1750	1750	1750	1750	1700	1550	1500	1450	1200	950	570	—	

Zdvojená kola			V								FV					FSV							
8FG/ FD15F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	5	5	5	5		
	Nosnost, P/SE kola ¹⁾	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1350	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1350	1300	1250	1100	900	650	
8FG/ FD18F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	5	5	5	5		
	Nosnost, P/SE kola ¹⁾	kg	1750	1750	1750	1750	1700	1600	1550	1450	1750	1750	1750	1750	1700	1550	1500	1450	1400	1200	850	600	

- 1) Těžiště nákladu 500 mm.
Data v () jsou pro volbu "Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

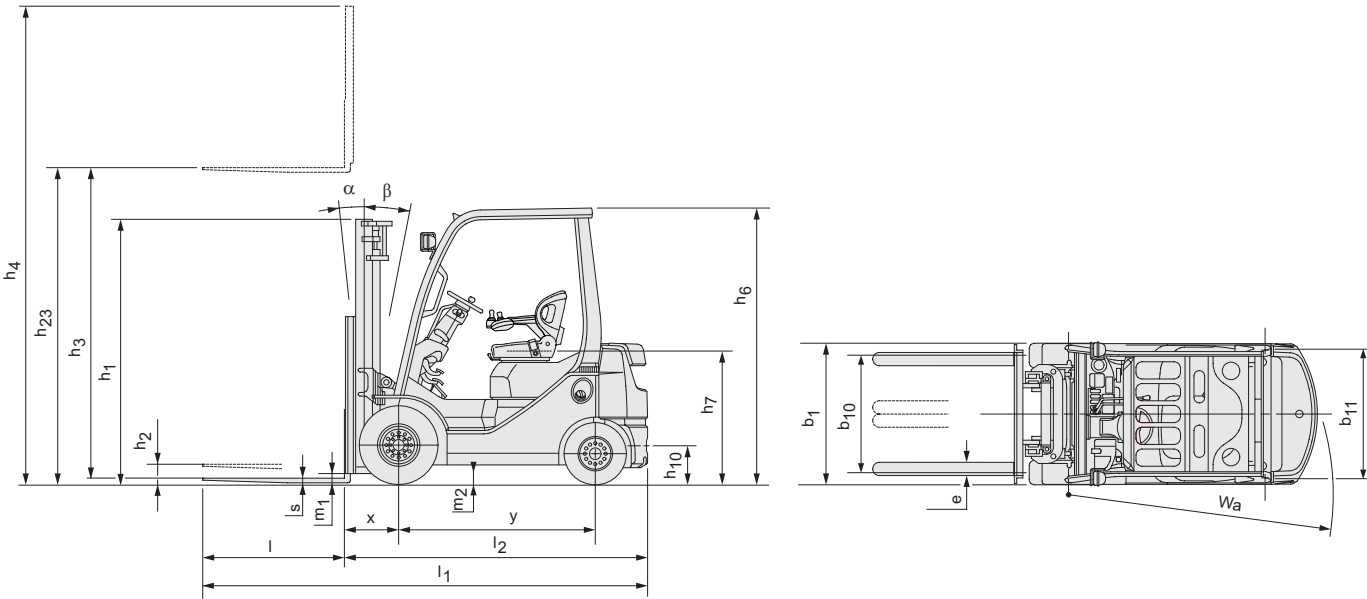

Motorový vysokozdvížený vozík 2.0 - 2.5 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky					06-8FG20F	06-8FD20F	06-8FG25F	06-8FD25F
Identifikace	1.1	Výrobce			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Model			06-8FG20F	06-8FD20F	06-8FG25F	06-8FD25F
	1.3	Pohonná jednotka			LPG	Diesel	LPG	Diesel
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000	2000	2500	2500
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	470	470	470	470
	1.9	Rozvor	y	mm	1650	1650	1650	1650
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg	3250	3290	3560	3600
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	4580/670	4600/690	5280/780	5300/830
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg	1410/1840	1430/1860	1300/2260	1320/2280
Kola	3.1	Typ kol			SE	SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			7.00-12	7.00-12	7.00-12	7.00-12
	3.3	Rozměr kol - zadní			6.00-9	6.00-9	6.00-9	6.00-9
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			2x-4x/ 2	2x-4x/ 2	2x-4x/ 2	2x-4x/ 2
	3.6	Rozchod kol - přední	b ₁₀	mm	960/1190	960/1190	960/1190	960/1190
	3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	965	965	965	965
	3.8	Rozchod kol - střední	b ₁₂	mm	965	965	965	965
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg	6/11	6/11	6/11	6/11
	4.2	Výška stožáru - min.	h ₁	mm	1995	1995	1995	1995
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	150	150	150	150
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	2690	2960	2960	2960
	4.5	Výška stožáru - max.	h ₄	mm	3000	3000	3000	3000
	4.6	Výška ochranného rámu	h ₅	mm	4250	4250	4250	4250
	4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2110	2110	2110	2110
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1050	1050	1050	1050
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm	315	315	315	315
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	3575	3575	3640	3640
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm	2575	2575	2640	2640
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	1150	1150	1150	1150
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173			II A	II A	II A	II A
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1020	1020	1020	1020
	4.31	Světlost pod stožárem	m ₁	mm	90	90	90	90
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂	mm	135	135	135	135
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A _{st}	mm	3870	3870	3950	3950
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A _{st}	mm	4070	4070	4150	4150
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2200	2200	2280	2280
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm	745	745	745	745
Provozní údaje	5.1	Rychlost jejezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h	19/19	19/19	19/19	19/19
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,60/0,64	0,56/0,60	0,60/0,64	0,56/0,60
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu	N		17500/7800	17500/7800	17500/9000	17500/9100
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu ¹⁾²⁾	%		24	24	20	20
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu ²⁾	%		32/20	32/20	27/22	27/22
	5.10	Provozní brzda			Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Spalovací motor	7.1	Výrobce motoru/typ			Toyota 4Y ECS	Toyota 1DZ-III	Toyota 4Y	Toyota 1DZ-III
	7.2	Výkon motoru podle ISO 1585		kW	38	36	38	36
	7.3	Jmenovitá rychlost		1/min	2570	2500	2570	2500
	7.4	Počet válců/objem		cm ³	4/2237	4/2486	4/2237	4/2486
	7.5a	Spotřeba paliva podle VDI cyklu 60		kg/h	3,0	—	3,4	—
	7.5b	Spotřeba paliva podle VDI cyklu 60		l/h	—	3,2	—	3,6
Další	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	147	147	147	147
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	65-71	65-77	65-71	65-77
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)	—	—	—	—

¹⁾ Při 1,5 km/h

²⁾ Vypočtená hodnota

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Model			V								FV					FSV							
06-8FG/D20F	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500		
	Zdvih	h_3	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	5460	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460		
	Výška stožáru - min.	h_1	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	3345	1995	2145	2245	2405	2595	1995	2145	2245	2405	2595	2845		
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3700	4000	4200	4400	4700	5200	5700	6200	3625	3925	4125	4325	4625	4900	5300	5600	6100	6600	7100		
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	6750	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	7740		
	Volný zdvih bez ochranného rámu nákladu	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	1400 [1220]	1550 [1370]	1650 [1470]	1810 [1630]	2000 [1820]	1425	1575	1675	1835	2025	2275		
	Volný zdvih s ochranného rámu nákladu	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	785	935	1035	1195	1385	785	935	1035	1195	1385	1635		
06-8FG/D25F	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500		
	Zdvih	h_3	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	5460	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460		
	Výška stožáru - min.	h_1	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	3345	1995	2145	2245	2405	2595	1995	2145	2245	2405	2595	2845		
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3700	4000	4200	4400	4700	5200	5700	6200	3625	3925	4125	4325	4625	4900	5300	5600	6100	6600	7100		
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	6750	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	7740		
	Volný zdvih bez ochranného rámu nákladu	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	1400 [1220]	1550 [1370]	1650 [1470]	1810 [1630]	2000 [1820]	1425	1575	1675	1835	2025	2275		
	Volný zdvih s ochranného rámu nákladu	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	785	935	1035	1195	1385	785	935	1035	1195	1385	1635		

1) Bez ochranného rámu nákladu.

2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.


Data v [] jsou pro volbu "A4 hydraulické vedení".

Jednoduchá kola			V								FV					FSV					
06-8FG/ D20F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6
	Nosnost, P kola ¹⁾	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1850	—	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1850	1450	1200	850	650
	Nosnost, SE kola ¹⁾	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	—	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1850	1600	1350	1000	750
06-8FG/ D25F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	9	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	9	6	6	6	6	6	6
	Nosnost, P kola ¹⁾	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2150	1700	—	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2000	1500	1250	900	650
	Nosnost, SE kola ¹⁾	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2300	1850	—	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2000	1650	1400	1050	750

Zdvojená kola			V								FV					FSV					
06-8FG/ D20F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6
	Nosnost, P/SE kola ¹⁾	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	1800	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	1850	1800	1600	1550
06-8FG/ D25F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6
	Nosnost, P/SE kola ¹⁾	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400	2050	1700	1550

1) Těžiště nákladu 500 mm.

Data v () jsou pro volbu "Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

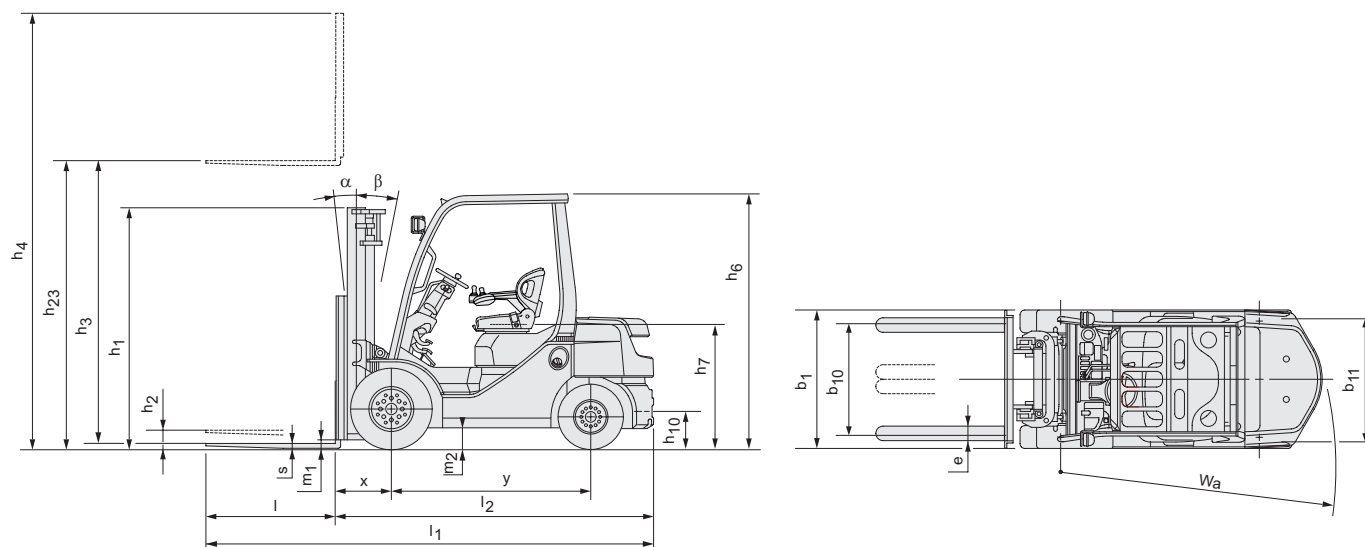

Motorový vysokozdvížný vozík 3.0 - 3.5 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky					06-8FG30F	06-8FD30F	06-8FGJ35F	06-8FDJ35F
Identifikace	1.1	Výrobce			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Model			06-8FG30F	06-8FD30F	06-8FGJ35F	06-8FDJ35F
	1.3	Pohonná jednotka			LPG	Diesel	LPG	Diesel
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000	3000	3500	3500
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	485	485	495	495
	1.9	Rozvor	y	mm	1700	1700	1700	1700
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg	4210	4250	4820	4860
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	6230/980	6260/990	7250/1070	7260/1100
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg	1490/2720	1530/2720	1690/3130	1710/3150
Kola	3.1	Typ kol			SE	SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			28x9-15/28x8-15	28x9-15/28x8-15	250-15/28x8-15	250-15/28x8-15
	3.3	Rozměr kol - zadní			6.50-10	6.50-10	6.50-10	6.00-9
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			2x-4x/2	2x-4x/2	2x-4x/2	2x-4x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b ₁₀	mm	1010/1240	1010/1240	1060/1290	1060/1290
	3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	965	965	965	965
	3.8	Rozchod kol - střední	b ₁₂	mm	965	965	965	965
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg	6/11	6/11	6/11	6/11
	4.2	Výška stožáru - min.	h ₁	mm	2010	2010	2115	2115
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	135	135	135	135
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	2955	2955	2955	2955
	4.5	Výška stožáru - max.	h ₄	mm	4260	4260	4260	4260
	4.6	Výška ochranného rámu	h ₅	mm	2170	2170	2180	2180
	4.7	Výška sedadla řidiče	h ₆	mm	1110	1110	1120	1120
	4.8	Výška závěsného zařízení	h ₇	mm	335	335	335	335
	4.9	Celková délka	l ₁	mm	3780	3780	3850	3850
	4.10	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm	2780	2780	2850	2850
	4.11	Celková šířka	b ₁	mm	1240	1240	1290	1290
	4.12	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	45/100/1000	45/100/1000	40/125/1200	40/125/1200
	4.13	Upínací deska DIN 15 173			IIIA	IIIA	IIIA	IIIA
	4.14	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1070	1070	1070	1070
	4.15	Světlost pod stožárem	m ₁	mm	110	110	130	130
	4.16	Světlost nad podlahou ve středě rozvoru	m ₂	mm	180	180	190	190
	4.17	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A _{st}	mm	4115	4115	4185	4185
	4.18	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A _{st}	mm	4315	4315	4385	4385
	4.19	Poloměr otáčení	W _a	mm	2430	2430	2490	2490
	4.20	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm	720	720	745	745
Provozní údaje	5.1	Rychlost jejezu s nákladem/ bez nákladu		km/h	19/19	19/19	20/20	20/20
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,51/0,55	0,44/0,47	0,43/0,45	0,37/0,40
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
	5.4	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	17000/10300	17000/10400	16500/10500	16500/10600
	5.5	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu ^{1) 2)}		%	21/20	21/20	17/17	17/17
	5.6	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu ²⁾		%	32/20	32/20	27/22	27/22
	5.7	Provozní brzda			Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Spalovací motor	7.1	Výrobce motoru/typ			Toyota 4Y ECS	Toyota 1DZ-III	Toyota 4Y ECS	Toyota 1DZ-III
	7.2	Výkon motoru podle ISO 1585		kW	42	36	42	36
	7.3	Jmenovitá rychlost		1/min	2570	2500	2570	2500
	7.4	Počet válců/objem		cm ³	4/2237	4/2486	4/2237	4/2486
	7.5a	Spotřeba paliva podle VDI cyklu 60		kg/h	3,7	—	4,0	—
	7.5b	Spotřeba paliva podle VDI cyklu 60		l/h	—	4,1	—	4,6
Další	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	147	147	147	147
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	65-74	65-75	65-74	65-80
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)	—	—	—	—

¹⁾ Při 1,5 km/h

²⁾ Vypočtená hodnota

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti


Model			V								FV					FSV					
06-8FG/D30F	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500
	Zdvih	h_3	2955	3255	3455	3655	3955	4455	4955	5455	2955	3255	3455	3655	3955	4255	4655	4955	5455	5955	6455
	Výška stožáru - min.	h_1	2010	2160	2260	2420	2610	2860	3110	3360	2010	2160	2260	2420	2610	2160	2260	2420	2610	2860	3110
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3765	4065	4265	4465	4765	5265	5765	6265	3650	3950	4150	4350	4650	4950	5350	5650	6150	6650	7150
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	6760	4250	4550	4750	4950	5250	5550	5950	6250	6750	7250	7750
	Volný zdvih bez ochranného rámu nákladu	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	1400	1550	1650	1810	2000	1550	1650	1810	2000	2250	2500
	Volný zdvih s ochranného rámu nákladu	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	800	950	1050	1210	1400	950	1050	1210	1400	1650	1900
06-8FG/DJ35F	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500
	Zdvih	h_3	2955	3255	3455	3655	3955	4455	4955	5455	2955	3255	3455	3655	3955	4255	4655	4955	5455	5955	6455
	Výška stožáru - min.	h_1	2115	2295	2395	2495	2745	2995	3245	3545	2115	2295	2395	2495	2745	2230	2435	2625	2875	3125	3375
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3910	4210	4410	4610	4910	5410	5910	6410	3765	4065	4265	4465	4765	5065	5465	5765	6265	6765	7265
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	6760	4250	4550	4750	4950	5250	5550	5950	6250	6750	7250	7750
	Volný zdvih bez ochranného rámu nákladu	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	1390	1570	1670	1770	2020	1500	1710	1900	2150	2400	2650
	Volný zdvih s ochranného rámu nákladu	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	905	1085	1185	1285	1535	1015	1225	1415	1665	1915	2165

- 1) Bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Jednoduchá kola			V								FV					FSV					
06-8FG/ D30F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11	11	11	11	11	6	6	—	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	—
	Nosnost, P kola ¹⁾	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2600	—	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2600	1900	1500	—
	Nosnost, SE kola ¹⁾	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2750	—	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2750	2050	1650	—
06-8FG/ DJ35F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11	11	11	11	11	6	6	—	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	—
	Nosnost, P kola ¹⁾	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3300	—	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	2700	2000	—
	Nosnost, SE kola ¹⁾	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	—	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	2850	2150	—

Zdvojená kola			V								FV					FSV					
06-8FG/ D30F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11	11	11	11	11	11	6	6	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	
	Nosnost, P/SE kola ¹⁾	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2550	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2650	2050	1600
06-8FG/ DJ35F	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	11	11	11	11	11	11	6	6	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	
	Nosnost, P/SE kola ¹⁾	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	2950	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	3200	2400	1650

- 1) Těžiště nákladu 500 mm.
Data v () jsou pro volbu "Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

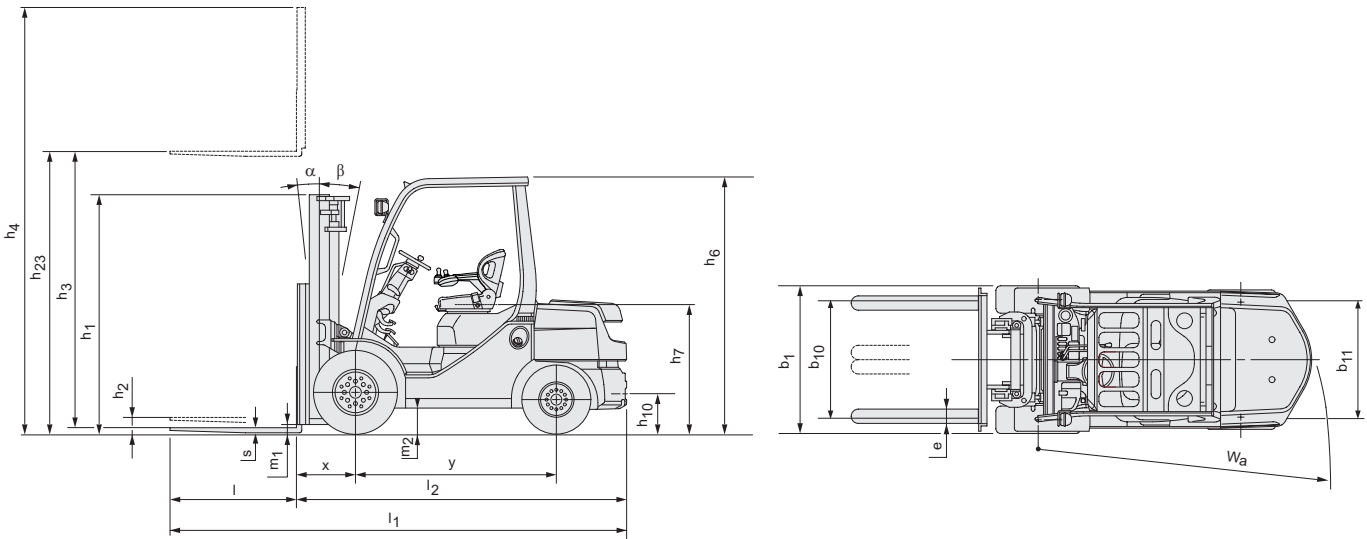

Standardní výbava:

- Hydrostatická převodovka
- Toyota SAS (Systém aktivní stability)*
- Toyota OPS (Detekce přítomnosti řidiče na sedadle)
- Široký stožár se zajištěnou viditelností z pozice obsluhy
- Ochranný rám nákladu (1220 mm)
- Délka nosných vidlic (1000 mm)
- Šířka upínací desky [920 mm (8FG/D15F.18F); 1020 mm (8FG/D20F.25F); 1070 mm (8FG/D30F,8FG/DJ35F)]
- 3- sekční hydraulický rozvaděč (A400)
- Zdvojený brzdový systém
- Superelastické pneumatiky
- Plně hydraulický posilovač řízení
- 7“ cyklónový filtr s difuzérem sání vzduchu
- Systém zabráňující opětovnému startování při spuštění motoru
- Hlavní světla
- Zadní kombinovaná světla
- Kombinace měřících přístrojů s diagnostikou
- Nastavitelný sloupek řízení
- Střecha vozíku

* = Pokud jsou ve výbavě vozíku zdvojená kola, není vybaven stabilizátorem zadní nápravy SAS systému (Systém aktivní stability).